


# auratsu

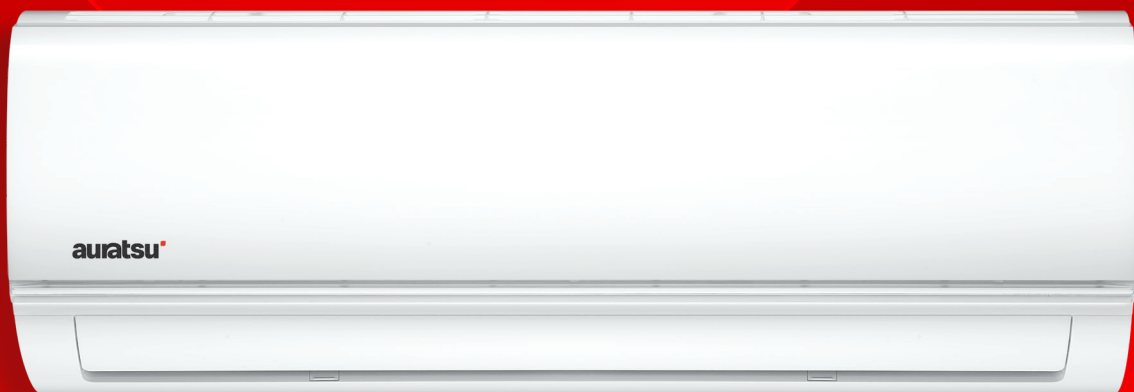

## BEMUTATKOZIK az AURATSU

Energiahatékony légkondicionálók

### Kiemelt funkcionalitás az Ön otthonában



BIO HEPA  
SZŰRŐ



HIDEG  
KATALITIKUS  
SZŰRŐ




WI-FI  
ALAPTARTOZÉK



SZÉLES  
HŐMÉRSEKLET-  
TARTOMÁNY

# auratsu

Beltéri egység

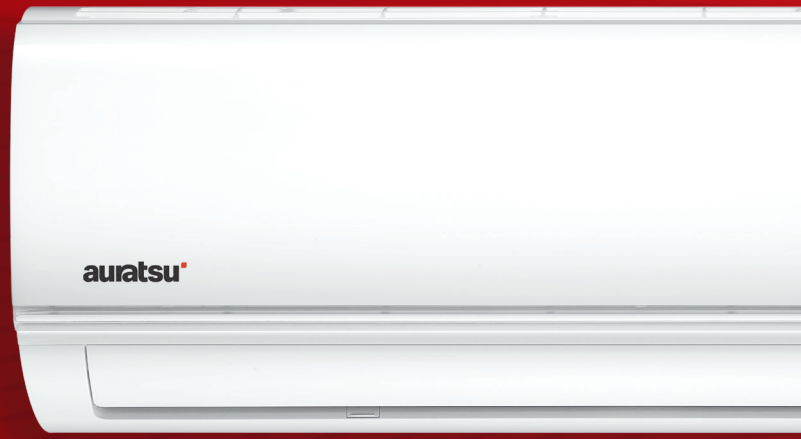

## Különleges megoldások az otthona kényelméért

Multifunkciós távirányító  
RG10B



Kültéri egység



### FUNKCIÓK



#### MULTIFUNKCIÓS TÁVIRÁNYÍTÓ

Öntisztító elpárolgató (SELF CLEAN), 8 °C-os temperáló fűtés (HEATING 8 °C) és hőmérséklet-érzékelő (FOLLOW ME) funkciók.



#### SZÉLES HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY

A légkondicionáló berendezés széles külső hőmérséklettartományban képes működni:  
-15+50 °C között hűtési üzemben  
-25+30 °C között fűtési üzemben.



#### WI-FI ALAPTARTOZÉK

A WiFi modulnak köszönhetően a légkondicionáló berendezés telefonról, illetve táblagépről is vezérelhető.



#### KARTER- ÉS CSEPTÁLCÁ FŰTÉS

A kompresszor karterfűtés megakadályozza, hogy alacsony hőmérsékleten hűtőfolyadék elnyelődjön az olajba. A csepptálca fűtés megakadályozza a csepptálcában a jégképződést fűtési üzemmódban. Ily módon növeli a működési hatékonyságot és minimalizálja a ventilátormeghibásodás lehetőségét.



#### VEZETÉKES SZABÁLYOZÓ (OPCIONÁLIS)

Az alapfelszereltség részét képező vezeték nélküli távirányító mellett választható opcionális vezetékес távszabályozó is.

### MŰSZAKI ADATOK

MODEL INDOOR	AWX-09KTHI	AWX-12KTHI	AWX-18KTHI	AWX-24KTHI
MODEL OUTDOOR	AWX-09KTHO	AWX-12KTHO	AWX-18KTHO	AWX-24KTHO
Hűtési teljesítmény (min-max) (kW)	2,6(0,9+3,4)	3,5(1,1+4,2)	5,3(2,9+5,8)	7,0(2,1+7,9)
Fűtési teljesítmény (min-max) (kW)	2,9(0,8+3,4)	3,8(1,1+4,2)	5,6(3,1+5,8)	7,3(1,6+7,9)
Energiaosztály hűtés/fűtés	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
SEER (átlagos)	6,3	6,1	7,4	6,1
SCOP (átlagos)	4,0	4,0	4,0	4,0
Hűtési teljesítményfelvétel (min-max) (W)	732(100+1240)	1213(130+1580)	1550(560+2050)	2600(420+3150)
Fűtési teljesítményfelvétel (min-max) (W)	733(120+1200)	1088(100+1680)	1570(780+2000)	2400(300+2750)
Hűtési áramfelvétel (A)	3,2(0,4+5,4)	5,3(0,5+6,9)	6,7(2,4+8,9)	11,5(1,8+13,8)
Fűtési áramfelvétel (A)	3,2(0,5+5,2)	4,7(0,4+6,9)	6,8(3,4+8,7)	11,0(1,3+12,2)
Légszállítás: beltéri egység (m³/h)	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Légszállítás: kültéri egység (m³/h)	1750	1800	2100	3500
Működési hőm. tartom.: beltéri hűtés/fűtés (°C)	17+32/0+30	17+32/0+30	17+32/0+30	17+32/0+30
Működési hőm. tartom.: kültéri hűtés/fűtés (°C)	-15+50/-25+30	-15+50/-25+30	-15+50/-25+30	-15+50/-25+30
Hangnyomás szint: beltéri dB(A)	38,5/32/25	40,5/34,5/25	42,5/36/26	45/40,5/36
Hangnyomás szint: kültéri dB(A)	55,5	56	56	59
Méreték: beltéri szél./mag./mély. (mm)	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
Méreték: kültéri szél./mag./mély. (mm)	720/495/270	720/495/270	805/554/330	890/673/342
Szállítási méretek: beltéri szél./mag./mély. (mm)	870/365/270	870/365/270	1035/385/295	1120/405/315
Szállítási méretek: kültéri szél./mag./mély. (mm)	835/540/300	835/540/300	915/615/370	995/740/398
Nettó tömeg: beltéri egység (kg)	7,6	7,6	10,0	12,3
Nettó tömeg: kültéri egység (kg)	23,2	23,2	32,7	42,9
Bruttó tömeg: beltéri egység (kg)	9,7	9,8	13,0	15,8
Bruttó tömeg: kültéri egység (kg)	25,0	25,0	35,4	45,9
Cső átmérők folyadék/gőz (mm)	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,9
Maximális telepítési távolság (m)	25	25	30	50
Maximális szintkülönbség (m)	10	10	20	25
Kültéri egység tápfeszültsége (V/Hz/Fázis)	220+240/50/1	220+240/50/1	220+240/50/1	220+240/50/1
Kismegszakító/biztosíték: kültéri egység (A)	10	16	16	20
Betáp vezeték keresztmetszete (erek száma x mm²)	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Kommunikációs vezeték keresztm. (erek sz. x mm²)	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Gyári hűtőközeg töltet 5 fm-ig (kg)	0,55	0,55	1,08	1,42
Rátöltendő hűtőközeg töltet 5 fm csőh. felett (g/m)	12	12	12	24